

HIAG FLOOR 01



©Sean Prior/Clipdealer.de

Techn. Datenblatt
Basic

Formate:

120 x 23 x 8 mm


160 x 23 x 8 mm

HIAG FLOOR 01 Basic

Format

120 x 23 x 8 mm

160 x 23 x 8 mm

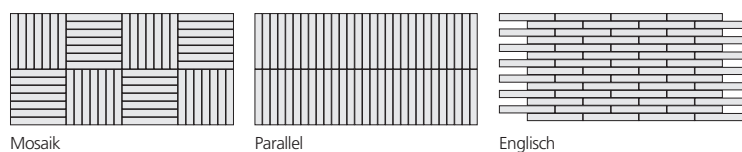

Herkunft	Europa
Aufbau	Massives Verlege-Element, unterseitig Netzverklebt
Oberfläche	Die Oberfläche ist roh, und muss bauseitig geschliffen werden. Vor einer Endbehandlung mit Öl oder Lacksystemen empfiehlt es sich die Flächen zu spachteln. Damit werden Fugen und kleinste Risse gefüllt, somit entsteht eine homogene und geschlossene Oberfläche.
Sortierung natur	ruhiges natürliches Erscheinungsbild ohne Äste und Splint, gleichmässig in der Farbe.
obiekt	Lebhafte Sortierung, leichter Splint sowie grössere Struktur und Farbabweichungen sind möglich.
rustikal	lebhaftes und rustikales Erscheinungsbild mit Ästen, sowie teilweise grösseren Struktur und Farbunterschieden.
gestreift	lebhaftes Erscheinungsbild meist ohne Äste, aber mit Splintanteil.
Anforderungen Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Das Parkett kann auf alle festen und den Anforderungen entsprechenden Untergründen vollflächig verklebt werden.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser-Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Nachhaltigkeit	Das Sortiment kann auf Anfrage in FSC 100% geliefert werden.
Brandklasse	C _{fi} -S1Nach SN EN 14342
Sortiment	Aktuelle Preisliste HIAG Handel AG