



  
**Pronto Click Autentico**  
Der leise & starke Objektboden im langen Design

Authentischer Look in neuen Dimensionen

---

**Eichenoptik in Objekt-Qualität**

  
**natur** **kork**<sup>®</sup>

*Made in Switzerland*

neues Format > Paneelen à 1235 x 230 mm

extrem strapazierfähig



**Kreuzeiche natur**

Paneele: 16853

Synchronprägung



**Kreuzeiche geflammt**

Paneele: 16850

Synchronprägung



**Kreuzeiche weiss**

Paneele: 16851

Synchronprägung



**Kreuzeiche gekalkt**

Paneele: 16856



**Kreuzeiche gelaugt**

Paneele: 16854



leiser als Laminat

authentische Synchronprägung



Synchronprägung



Synchronprägung



#### Kreuzerle gealtert

Paneele: 16855

Synchronprägung



#### Kreuzerle geräuchert

Paneele: 16852

Synchronprägung

## Pronto Click Autentico – Objektklasse im langen Design

So schön und natürlich wie Holz durch die Synchronprägung, aber geeignet für den Objektbereich durch die extra-starke und strapazierfähige Vinyl-Oberfläche. Mit den langen und schmalen Paneelen verleiht Pronto Click Autentico Ihrem Raum ein authentisches Erscheinungsbild. Dieser Bodenbelag ist sehr pflegeleicht und widerstandsfähig gegen Verschleiss und Verschmutzung.

#### Einsatzgebiete

- Objekte
- Büro
- Ladenbau
- Boutiquen
- Gastronomiebetriebe
- Gesundheitswesen
- Messebau
- Öffentliche Bauten
- Private Wohnungen

#### Vorteile

- Optimaler Geh- und Trittschall
- Äusserst strapazierfähig
- Pflegeleicht
- Antistatisch
- Antibakteriell
- Geeignet für Allergiker
- Diverse Kombinationsmöglichkeiten
- Einfache und schnelle Verlegung
- Präzise Klickverbindung
- Schadstoffemissionen geprüft
- Fusswarm
- Thermische Isolierung
- Ideal für Renovierungen
- Wiederaufnehmbar
- Natürliche Oberflächenoptik
- Ultrahochverpresst
- Umweltfreundlich
- Langlebig


### Pflege und Reinigung

Bitte beachten Sie die Pflege- und Reinigungsanleitung!

#### Für weitere Fragen:

[www.naturokork.ch](http://www.naturokork.ch)  
Hotline +41 (0)41 926 0 950



### Die Lösung

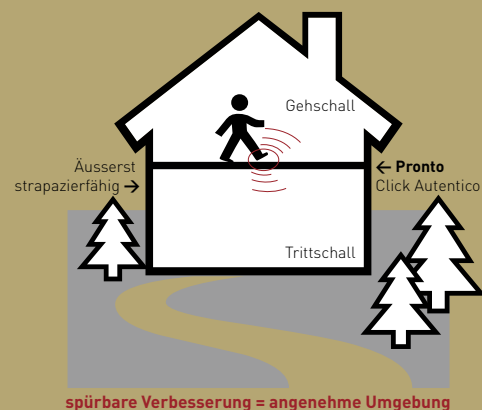



## Technische Daten

<b>Masse</b>	Paneele: 1235 x 230 x 10 mm Verpackungseinheit: 6 Paneelen = 1,704 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche</b>	PU-beschichtet
<b>Verlegeart</b>	Leimfreie Klick-Verbindung «uniclic®»
<b>Besonderes</b>	Rutschhemmend R9
<b>Brandverhalten</b>	B <sub>fl</sub> -s1
<b>Trittschalldämmung</b>	16 dB
<b>Fussbodenheizung</b>	geeignet
<b>Lichtechtheit</b>	7/8 (vorzüglich)
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,098 m <sup>2</sup> K/W
<b>Chemikalieneinwirkung</b>	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel, nicht alkalienbeständig pH > 9
<b>Treppeneignung</b>	Ja
<b>Bürostuhleignung</b>	Ja
<b>Feuchtraumeignung</b>	Nein
<b>Antibakteriell</b>	Ja
<b>Nutzungsseignung</b>	Wohnbereich Klasse 23 / Objektbereich Klasse 33

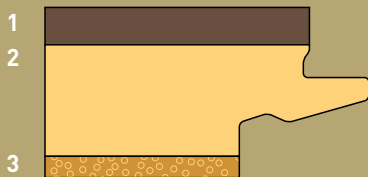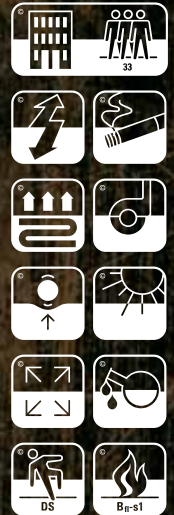

### Klasse 33

1	Vinyl Deckschicht	
	Synchronprägung	2,0 mm
2	HDF-Mittellage	6,8 mm
3	Natuorkork-Unterlage	1,2 mm
4	<b>Gesamtstärke</b>	<b>10,0 mm</b>

Nutzschicht auch erhältlich in 2,0 mm Stärke zum vollflächig Verkleben.

- 1235 x 230 mm



Made in Switzerland

### Nатуrо Kork AG

Allmendstrasse 4, CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 0 950

Telefax +41 (0)41 926 0 951

info@naturokork.ch

www.naturokork.ch

Ihr Fachhändler: