



# Pronto Design Click

Der leise Objektboden

Starkes Ambiente

---

## Der natürliche Look

natur  kork

Made in Switzerland

**Synchronprägung** Lagersortiment Klasse 32**Brauneiche natur**  
Paneele: 15529**Brauneiche gealtert**  
Paneele: 15528**Brauneiche gekalkt**  
Paneele: 15531**Brauneiche geräuchert**  
Paneele: 15530**Akazia**  
Paneele: 15511  
Kassette: 15611**Buche**  
Paneele: 15500  
Kassette: 15600**Apfel natur**  
Paneele: 15505  
Kassette: 15605**Birke gealtert**  
Paneele: 15509  
Kassette: 15609**Eiche gekalkt**  
Paneele: 15510  
Kassette: 15610**Kiefer rustikal**  
Paneele: 15508  
Kassette: 15608**Sibirische Lärche gekalkt**  
Paneele: 15504  
Kassette: 15604**Silverstone**  
Paneele: 15516  
Kassette: 15616**Eigenschaften****Fusswarm und leise**

Viele Böden sind empfindlich kalt und nicht behaglich. Das Geheimnis des Pronto DesignClick ist die Verwendung von Kork – dem aussergewöhnlichen Rohstoff. Kork ist ein nachwachsendes, natürliches Produkt und vereinigt in sich wertvolle Eigenschaften, welche von kaum einem anderen Rohstoff überboten werden.

Eine spürbar angenehme Wärme entsteht sofort beim Kontakt mit der Fusssohle, denn Pronto DesignClick speichert die abgegebene Körperwärme und gibt sie zurück an den Fuss. Dadurch entsteht ein behagliches Wärmegefühl.

**Elastisch dank Kork und Vinyl**

Gehen und Stehen – besonders angenehm auf Kork. Die gelenkschonenden Eigenschaften von Pronto DesignClick sind bestens bekannt. Komfortabel auch für die Beine und den Rücken.

**Einsatzgebiete**

- Private Wohnungen
- Boutiquen
- Büro
- Gastronomiebetriebe
- Gesundheitswesen
- Objekte
- Ladenbau
- Shop in Shop
- Messebau
- Öffentliche Bauten

**Vorteile**

- Äusserst strapazierfähig
- Pflegeleicht
- Antistatisch
- Antibakteriell
- Geeignet für Allergiker
- Diverse Kombinationsmöglichkeiten
- Einfache und schnelle Verlegung
- Präzise Klickverbindung
- Schadstoffemissionen geprüft
- Fusswarm
- Thermische Isolierung
- Schall- und Trittschallisolierung
- Ideal für Renovierungen
- Wiederaufnehmbar
- Natürliche Oberflächenoptik
- Ultrahochverpresst
- Umweltfreundlich
- Langlebig



wohltuend leise

spürbar elastisch



**Eiche antik**

Paneele: 15514  
Kassette: 15614



**Eiche französisch**

Paneele: 15513  
Kassette: 15613



**Eiche geräuchert**

Paneele: 15526  
Kassette: 15618



**Eiche natur**

Paneele: 15503  
Kassette: 15603



**Kirsche spanisch**

Paneele: 15512  
Kassette: 15612



**Nussbaum natur**

Paneele: 15501  
Kassette: 15602



**Lava-Anthrazit**

Paneele: 15515  
Kassette: 15615



**Oxydstein**

Paneele: 15517  
Kassette: 15617



**Sandstein**

Paneele: 15506  
Kassette: 15606



**Indischer Schiefer**

Paneele: 15502  
Kassette: 15601



**Schiefer dunkel**

Paneele: 15507  
Kassette: 15607

## Servicesortiment Klasse 32 (Lieferfrist ca. 2 Wochen)



**Kiefer antik**

Paneele: 15525



**Kiefer exotic**

Paneele: 15527



**Kiefer geräuchert**

Paneele: 15520



**Marmor gold**

Paneele: 15532



**Metallicstein**

Paneele: 15533

## Servicesortiment Klasse 33\* (Lieferfrist ca. 2 Wochen)



**Apfel natur**

Paneele: 15900



**Birke gealtert**

Paneele: 15901



**Eiche gekalkt**

Paneele: 15902



**Kiefer rustikal**

Paneele: 15903



**Sibirische Lärche gekalkt**

Paneele: 15904

## Pflege und Reinigung


Bitte beachten Sie die Pflege- und Reinigungsanleitung!

**Für weitere Fragen:**

[www.naturokork.ch](http://www.naturokork.ch)

Hotline +41 (0)41 926 0 950

## Die Lösung

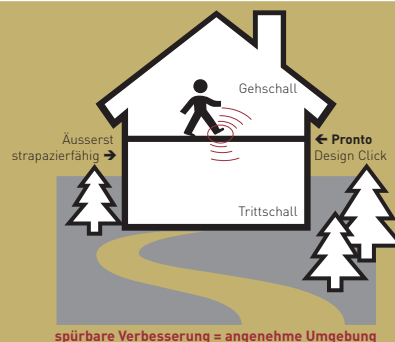



## Technische Daten

<b>Aufbau</b>	1,8 mm (Klasse 32), 2,5 mm (Klasse 33*) Designervinyl Deckschicht, 6,8 mm HDF-Mittellage, 1,2 mm Naturokork-Unterlage
<b>Masse</b>	Klasse 32; Diele: 915 x 305 x 9,8 mm – Klasse 33*; Diele: 915 x 305 x 10,5 mm
<b>Oberfläche</b>	PU-beschichtet
<b>Verlegeart</b>	Leimfreie Klick-Verbindung «uniclic®»
<b>Besonderes</b>	Rutschhemmend R9
<b>Brandverhalten</b>	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Trittschalldämmung</b>	14 dB
<b>Fussbodenheizung</b>	Geeignet
<b>Lichtechtheit</b>	7 (vorzüglich)
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,088 m <sup>2</sup> K/W
<b>Chemikalieneinwirkung</b>	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel, nicht alkalienbeständig pH > 9
<b>Treppeneignung</b>	Ja
<b>Bürostuhleignung</b>	Ja
<b>Feuchtraumeignung</b>	Nein
<b>Antibakteriell</b>	Ja
<b>Nutzungsseignung</b>	Wohnbereich Klasse 23 – Objektbereich Klasse 32 und teilweise Klasse 33*



### Klasse 32

1 Designervinyl Deckschicht	1,8 mm
2 HDF-Mittellage	6,8 mm
3 Naturokork-Unterlage	1,2 mm
<b>4 Gesamtstärke</b>	<b>9,8 mm</b>

### Klasse 33

1 Designervinyl Deckschicht	2,5 mm
2 HDF-Mittellage	6,8 mm
3 Naturokork-Unterlage	1,2 mm
<b>4 Gesamtstärke</b>	<b>10,5 mm</b>



Made in Switzerland

## Naturo Kork AG

Allmendstrasse 4, CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 0 950  
Telefax +41 (0)41 926 0 951

info@naturokork.ch  
www.naturokork.ch

Ihr Fachhändler: