




Lino Click
Linoleum-Fertigparkett


Harmonisches Zusammenspiel am Boden

Alles möglich – alles Natur!


natur cork
Made in Switzerland

wärmeisolierend

trittschalldämmend



Mango

Paneele: 15012
Kassette: 15032

Mandarin

Paneele: 15024
Kassette: 15044

Apricot

Paneele: 15014
Kassette: 15046

Clouds

Paneele: 15016
Kassette: 15036

Sky

Paneele: 15018
Kassette: 15038

Water

Paneele: 15019
Kassette: 15039

Royal

Paneele:
Kassette:



Pflege und Reinigung

Bitte beachten Sie die
Pflege- und Reinigungsanleitung!

Für weitere Fragen:

www.naturokork.ch
Hotline +41 (0)41 926 0 950

**Natürlich einfach –
die Eigenschaften von LinoClick Fertigparkett**

Pssst – LinoClick ist leise.


Die dämmende Wirkung der Korkmehl-
Beimischung wird durch den Korkge-
genzug zusätzlich verstärkt und wirkt
zusammen wie ein Schalldämpfer.
Darüber hinaus ist LinoClick pflege-
leicht, antibakteriell, angenehm fuss-
warm und elastisch.

LinoClick ist schnell verlegt.

Mit dem Klick-System liegt LinoClick
binnen kürzester Zeit in Ihrer Woh-
nung, und auch auf Warmwasser-Fuss-
bodenheizungen fühlt sich LinoClick
wohl. Sie können somit alle positiven
Produkteigenschaften sofort erleben.

antibakteriell

strapazierfähig

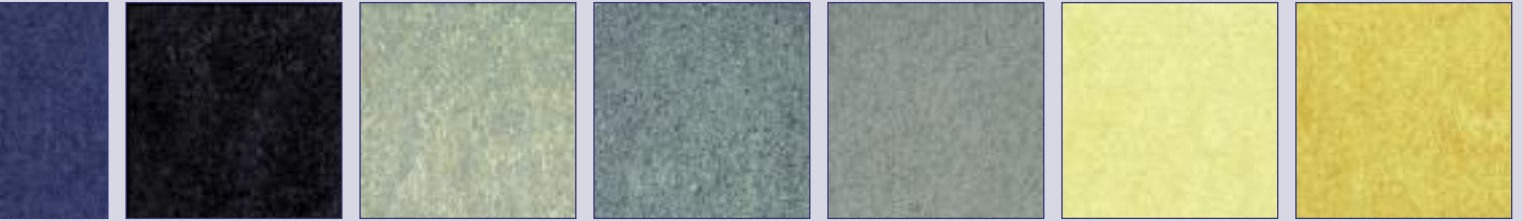

Schwarz

15025
15045
Paneele: 15022
Kassette: 15042

Achatgrau

Paneele: 15028
Kassette: 15049

Graublau

Paneele: 15026
Kassette: 15047

Steingrau

Paneele: 15027
Kassette: 15048

Vanille

Paneele: 15023
Kassette: 15043

Zitrone

Paneele: 15010
Kassette: 15030

Fast alles ist möglich. Mit einzelnen Kassetten oder andersfarbigen Dielen bringen Sie Abwechslung auf Ihren Boden. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf, denn über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. LinoClick bringt Farbe in Ihre Räume. Geben Sie Ihrer Wohnung eine individuelle Note. Egal ob einfarbig oder als klassisches Schachbrettmuster verlegt, mit LinoClick Linoleum holen Sie sich die Natur ins Haus.



Einfach natürlich – die Bestandteile von Linoleum

Es gibt keinen Wohnbereich, ausser Feuchträume, der nicht für LinoClick Linoleum-Fertigparkett geeignet wäre, denn Linoleum ist ausserordentlich strapazierfähig, robust und auch resistent gegen Öl und Fett. Auch bei normaler Beanspruchung im gewerblichen Bereich ist Linoleum-Fertigparkett die richtige Entscheidung.

Selbst schwere Schränke hinterlassen keine störenden Abdrücke. Sie können also Ihre Wohnungseinrichtung oder Ihren Arbeitsbereich nach Herzenslust verändern.

Linoleum (aus dem lat. für Leinen und Öl) ist ein Bodenbelag, der bereits seit über 100 Jahren hergestellt wird.

Linoleum besteht überwiegend aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und ist daher auch aus ökologischer Sicht ein ausserordentlicher Bodenbelag, der viele Vorteile vereint.



Farbpigmente

Natürliche Farbpigmente lassen den Rohstoff in warmen Tönen erscheinen.



Kalksandsteinmehl

Die enthaltenen Harze verbinden die einzelnen Rohstoffbestandteile zu einer Masse, aus der das einschichtige Linoleum entsteht.



Leinsamen



Korkmehl

Das Korkmehl macht den Belag nicht nur flexibel, sondern auch widerstandsfähig.




Technische Daten

Aufbau	2 mm Linoleumboden, 6,8 mm HDF-Mittellage, 1,2 mm Presskorkgegenzug
Masse	Diele: 915 x 305 x 10 mm Einlegekassette: 305 x 305 x 10 mm
Oberfläche	PUR-beschichtet > X-trem finish Oberfläche
Verlegeart	Leimfreie Klick-Verbindung «uniclic®»
Besonderes	Rutschhemmend R10, beständig gegen Zigarettenlut
Brandverhalten	C _{fl} -s1
Trittschalldämmung	16 dB
Fussbodenheizung	Geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	0,098 m²K/W
Chemikalieneinwirkung	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel, nicht alkalienbeständig pH > 9
Treppeneignung	Ja
Bürostuhleignung	Ja (weiche Rollen und bei intensiver Nutzung werden Bodenschutzmatten empfohlen)
Feuchtraumeignung	Nein
Antistatisch	Ja
Antibakteriell	Ja
Nutzungseignung	Wohnen: Flur, Wohnzimmer, Heimbüro, Schlafzimmer Gewerblich: Büro, Café, Boutique



1 Linoleumboden	2,0 mm
2 HDF-Mittellage	6,8 mm
3 Presskorkgegenzug	1,2 mm
4 Gesamtstärke	10,0 mm

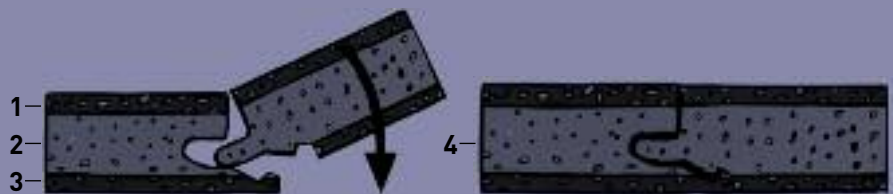

Made in Switzerland

Natuero Kork AG

Allmendstrasse 4, CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 0 950
Telefax +41 (0)41 926 0 951

info@naturokork.ch
www.naturokork.ch

Ihr Fachhändler: